


- Z-Wave閘道控制器 AvA-88 新增裝置

1. 登入AvA-88的網頁 http://IP位址:5000
預設使用者名稱與密碼 都是 admin

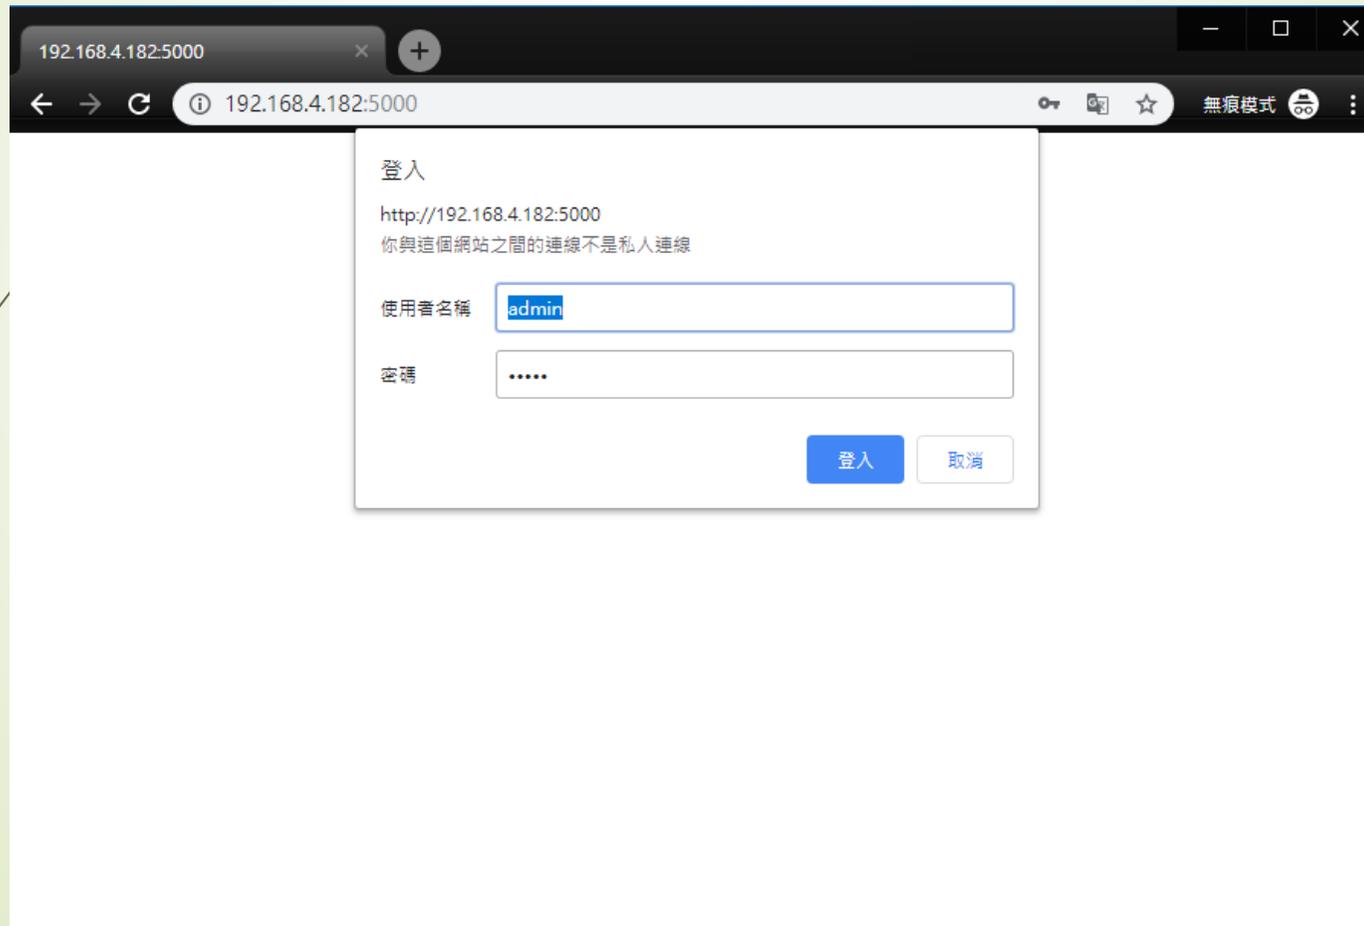

- Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 新增裝置

2. 點選畫面上面選單列的"設定"



avaControl

← → ↻ 不安全 | 192.168.4.182:5000 ☆ 無痕模式

目前為最新版本。
Controller ID: 0CEFAFC21AE4

首頁 房間 裝置 攝影機 情境 觸發 排程 設定 報表

歡迎來到avaControl系統。
點選上方的連結開始操作：
點選 **房間** 來新增與管理你的房間與控制裝置。
點選 **裝置** 用分類控制裝置
點選 **攝影機** 來查看攝影機列表
點選 **情境** 來管理情境模式以控制裝置。
點選 **觸發** 來設定感應器的觸發與控制裝置。
點選 **排程** 來設定控制裝置的排程。
點選 **設定** 來查看控制紀錄與拓樸圖，以及新增或移除裝置。
點選 **報表** 來查看電器使用報表。

• Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 新增裝置

3. 點選左側設定選單的"裝置新增與移除"

avaControl
不安全 | 192.168.4.239:5000

上午11:16:42 移除裝置:正在等待使用者動作。
上午11:16:51 移除裝置:裝置No.60移除成功。
下午12:00:41 移除問題裝置:裝置No.6指令失敗了。
錯誤訊息:控制器忙線
下午12:01:43 裝置偵錯:裝置No.6有問題。

Controller ID: 0CEF/

首頁 房間 裝置 攝影機 情境 觸發 排程 設定 報表

設定
Zwave控制紀錄
帳號設定
拓樸圖
裝置新增與移除
密碼鎖設定
版本資訊
保全設定

歷程紀錄

警報 更新 1/5

時間	位置	裝置ID	裝置名稱	事件類型	警報類型	警報程度	通知類型
Wed Aug 7 03:16:51 UTC 2019	none	60	none	裝置移除	0x0	0x0	未定義
Wed Aug 7 03:08:20 UTC 2019	none	59	none	裝置移除	0x0	0x0	未定義
Wed Aug 7 03:04:26 UTC 2019	none	59	none	裝置移除	0x0	0x0	未定義
Wed Aug 7 02:53:13 UTC 2019	none	58	none	裝置移除	0x0	0x0	未定義
Wed Aug 7 02:52:44 UTC 2019	none	57	none	裝置移除	0x0	0x0	未定義
Wed Aug 7 02:51:54 UTC 2019	none	56	none	裝置移除	0x0	0x0	未定義
Tue Aug 6 03:30:03 UTC 2019	none	55	none	裝置移除	0x0	0x0	未定義
Mon Aug 5 09:04:32 UTC 2019	none	54	none	裝置移除	0x0	0x0	未定義
Mon Aug 5 09:02:55 UTC 2019	none	53	none	裝置移除	0x0	0x0	未定義
Mon Aug 5 09:01:32 UTC 2019	none	52	none	裝置移除	0x0	0x0	未定義

- Z-Wave閘道控制器 AvA-88 新增裝置

4. 點選裝置組態的"新增裝置"



- Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 新增裝置

5. 在等待使用者動作畫面下，去按新設備的配對按鈕。
(該設備的配對按法，請參閱該設備的說明書)

The screenshot shows the 'avaControl' web interface in a browser window. The address bar displays '192.168.4.239:5000'. A log window at the top shows system messages, including '新增裝置:正在等待使用者動作。' (Add device: waiting for user action). The main navigation bar includes '首頁', '房間', '裝置', '攝影機', '情境', '觸發', '排程', '設定', and '報表'. The '設定' (Settings) sidebar is open, with '裝置新增與移除' (Device Addition and Removal) selected. The main content area, titled '裝置組態' (Device Configuration), features three buttons: '新增裝置' (Add Device), '移除裝置' (Remove Device), and '取消操作' (Cancel Operation). A loading spinner and the text '新增裝置:正在等待使用者動作。' are displayed below the buttons. A red arrow on the left points to the '裝置新增與移除' menu item.

- Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 新增裝置

6. 按下配對按鈕後，即可見到新裝置已完成指令的提示。



- Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 新增裝置

7. 如果要取消配對，就按下"移除裝置"。



- Z-Wave閘道控制器 AvA-88 新增裝置

8. 在等待使用者動作畫面下，去按新設備的配對按鈕。
(該設備的配對按法，請參閱該設備的說明書)

The screenshot shows the 'avaControl' web interface. The browser address bar displays '192.168.4.239:5000'. A log window at the top right shows the following entries:

- 上午11:16:51 移除裝置:裝置No.60移除成功。
- 下午12:00:41 移除問題裝置:裝置No.6指令失敗了。
- 錯誤訊息:控制器忙線
- 下午12:01:43 裝置偵錯:裝置No.6有問題。
- 下午1:48:41 新增裝置:正在等待使用者動作。
- 下午1:48:50 新增裝置:裝置No.61已經成功完成指令

The interface includes a navigation bar with the following items: 首頁, 房間, 裝置, 攝影機, 情境, 觸發, 排程, 設定, 報表. The '設定' (Settings) sidebar on the left contains: Zwave控制紀錄, 帳號設定, 拓樸圖, 裝置新增與移除 (highlighted with a red arrow), 密碼鎖設定, 版本資訊, 保全設定. The main content area, titled '裝置組態', contains three buttons: '新增裝置', '移除裝置', and '取消操作'. Below these buttons is a loading spinner and the text '移除裝置:正在等待使用者動作。' (Remove Device: Waiting for user action). The Controller ID is displayed as '0CEFAFC013D4'.

- Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 新增裝置

9. 按下配對按鈕後，即可見到該裝置已
移除成功的提示。



- Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 新增裝置

10. 在裝置選單下，就可以看見剛才新增的裝置。
若裝置眾多，建議按"編輯"修改設備名稱以避免混淆。



• Z-Wave閘道控制器 AvA-88 新增裝置

11. 在編輯模式下進行裝置修改，可以變更裝置名稱、歸屬房間名稱及圖示，再按下儲存。



- Z-Wave閘道控制器 AvA-88 新增裝置

12. 儲存後即完成裝置的細節修改。

