



- 壁掛式安裝，最高分辨率：1024 x 720
- 通訊協議：SIP
- 支援 SIP 交換機主從模式/P2P 免總機
- VBell 雲端註冊，免費 APP 下載
- 門禁控制：內置 1 輸入/1 輸出控制開門
- 具遠端開門、內置 RFID 刷卡
- 新增 Modbus/TCP 通訊協議

產品介紹

DP-104 單鍵式門禁對講門口機，可連接到您的電腦網絡，允許使用點對點 (P2P) 通話 (直接與另一個 VoIP 裝置的 IP 位址通話)，或經由 SIP 伺服器與另一個電話號碼通話，透過網路瀏覽器易於安裝和設定。只要使用您隨身的智慧型手機即可和訪客接聽、應答、與當作開門工具，即使您在國外，也可接聽門口訪客的視訊電話，可以看到訪客影像、與其對講，及為訪客遠端開門。並可隨時隨地遠端 24 小時監看住家門口影像，提供現代住戶對講系統之新選擇。

產品規格

項目	規格
攝影鏡頭	720P 高解析，採用 1280×720 高畫質光學感應器(CMOS Sensor)，112 度廣角鏡頭 支援 H.264, M-JPEG 視訊壓縮格式，支援按鍵或拍照功能，增加安全保障
音效/通話	超高性能回音消除技術，內建硬體 AEC (全雙工回音消除技術) 支援 G711u, AAC 語音壓縮格式，支援自動應答，內建一個呼叫按鈕 超短的語音延遲(低於 1~0.5 秒) / 影像延遲效果，提高通話語音品質
通訊協議	支援網路電話(VoIP)技術與 SIP(FRC3261)通訊協定，可整合多家網路電話交換機， 與市面多款網路電話交換機(IP-PBX)系統相容 可以定義按鍵同時呼叫 5 個 SIP 室內對講機號碼 支援 SIP 註冊模式及 P2P 模式、支援大多數 SIP Client 相容性、支援 RTSP 通訊協定
輸出輸入	內建 DO 一個 Relay 乾接點數位輸出端子(閃光警報喇叭或陽/陰極鎖控制開門或警報器) 內建 DI 一個數位輸入接點，連接門磁感應(偵測門磁開關或外接緊急求救按鈕)
RFID 讀卡器	門禁感應卡內建 RFID 讀卡機，支援 Mifare(悠遊卡) 整合悠遊卡刷卡開門，保全設定解除及控制開門
PoE	具有標準 RJ-45 IP 網路介面，內建 PoE 網路供電，一條網路線傳輸影像及電源 免用電源供應器，減少電源配線，安裝維護容易，內建 PoE (IEEE802.3af)(選購)



Line@





Vbell Web

悅明達科技有限公司
TEL:(02)2222-1266#107 林小姐

項目	規格
操作模式	具有智慧手機遠端監視/遙控功能
認證	國際認證：CE FCC EMC
API	開放多功能 API 可供 SI 系統整合
免費 APP	提供 iPhone /Android 雲端 APP 服務可分享 5 個家人使用 免費下載 iPhone/Android 智慧手機 APP : [VBELL]
外殼	鋁質外殼, 鏡面板(白色/黑色)
機體尺寸	高 114 x 寬 114 x 深 35 mm, 重量: 290g
使用環境	溫度 -10°C ~ +45°C 濕度 10% ~ 90%RH 不凝結
安裝方式	壁掛安裝, 附壁掛架或遮雨罩
壁掛配件	含屋簷的壁板尺寸 (高 x 寬 x 深): 127x120x44mm 不含屋簷的壁板尺寸 (高 x 寬 x 深): 96x82x3mm
其他	可訂製雙按鍵 (呼叫/緊急按鍵, 選購請洽業務)
型號選擇	DP-104P 有視訊影像無刷卡 DP-104PV 無視訊影像無刷卡 DP-104PR 視訊影像+刷卡 DP-104VR 無視訊影像+刷卡

產品安裝尺寸圖示

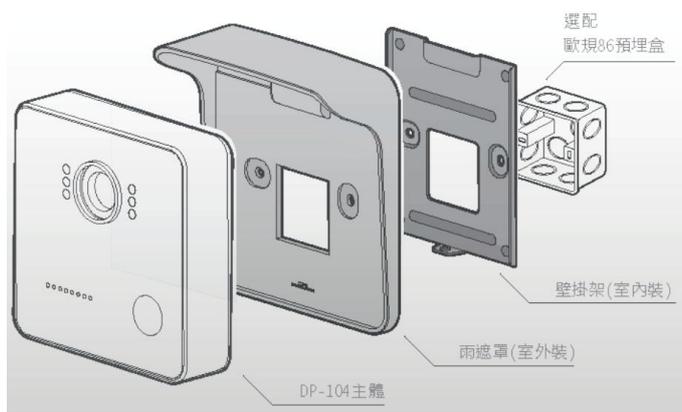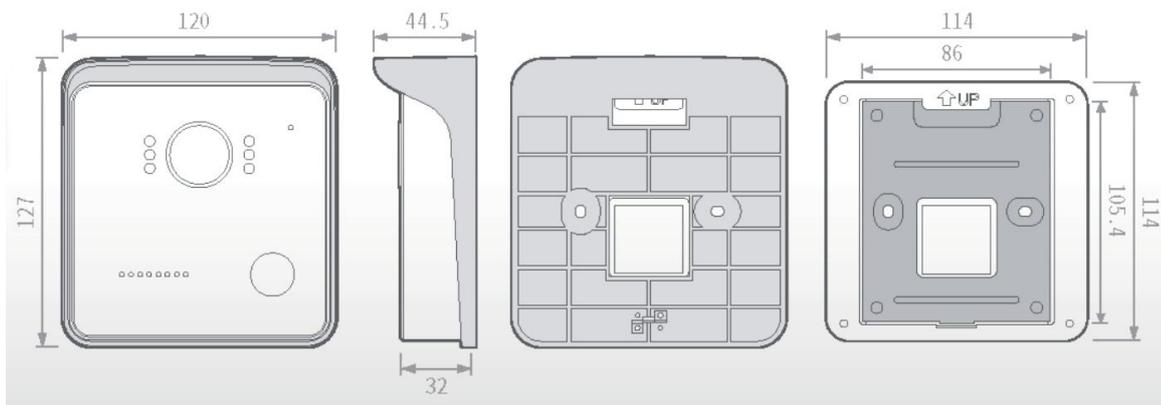

操作手冊與安裝資料

<https://www.avadesign.com.tw/manual/>



Line@



Vbell Web

悅明達科技有限公司
TEL:(02)2222-1266#107 林小姐