

人臉辨識門禁機 (DP-338/DP-338A)



■ 產品特色

DP-338/DP-338A 一機多用途，同時具有「人臉辨識門禁」「刷卡門禁」「測溫功能」「SIP 網路對講機」。8 吋觸控螢幕，雙鏡頭防止照片欺騙，韋根 26/34 信號輸出方便整合第三方的門禁系統。
款式選擇：1.壁掛型 2.桌上火炬型 3.立柱型

■ 產品介紹

- 人臉辨識門禁機 DP-338 內置 RFID 讀卡模組，員工可使用 RFID 門禁卡開門或是人臉辨識開門。內置 8 吋彩色電容式觸控螢幕，韋根 26/34 信號輸出可整合企業既有的門禁刷卡系統主機。LAN 與 WiFi 連線容易，開門繼電器輸出直接控制電子門鎖，數位信號輸入可以偵測門位狀態是開門/關門狀態。
- 自製軟體，可以連接智慧建築的中央監控主機，人臉辨識主機同時可以連接多台不同形式的門口機/攝影機。可選配三叉機通關機設備。
- 適用場所：
 1. 辦公室門禁「人臉辨識」「RFID」「門鈴視訊對講」
 2. 辦公大樓電梯間「通關機」門禁系統、訪客系統
 3. 工廠「人事考勤」「門禁系統」
 4. 健身俱樂部入口門禁

■ 產品規格

ITEM	Specification
型號	DP-338 / DP-338A(選配測溫功能)
作業系統	Android 9.0 版以上
攝影鏡頭	200 萬像素寬動態雙目攝像頭（彩色鏡頭+IR 紅外線鏡頭）
補光燈	具有白色補光燈及 IR 紅外補光燈
螢幕尺寸	8 吋 IPS 液晶屏，800*1280,觸摸屏
接口	USB, RS-232, 繼電器 DO 一組，DI 輸入接點一組，維根輸出，網路 RJ45
選配人體測溫	紅外熱成像模組，測溫距離 0.5 ~ 1 公尺，測溫精度 ± 0.5 度
RFID 模組	支持 Mifare 13.56Mhz, 悠遊卡, NFC/RFID

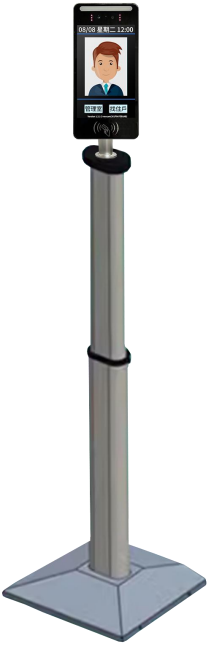
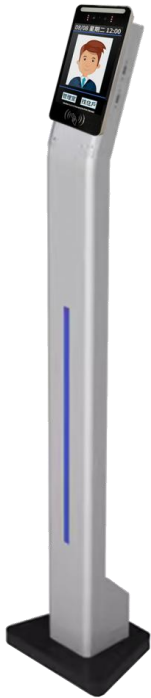



人臉辨識門禁機 (DP-338/DP-338A)

產品規格

ITEM	Specification
安裝方式	壁掛型、立柱型，桌上火炬型（採購時指定）
人臉辨識軟體	採用後台辨識架構，需搭配 AVA-500 後台辨識主機。辨識容量 6000 張人臉 ID 以上，紀錄容量至少 6000 筆以上，驗證方式有人臉、RFID 刷卡，具有語音提示及紅綠 LED 指示
選購視訊對講機軟體	支持 SIP 對講機通信協定

配件選擇

壁掛型	桌上火炬型	立柱伸縮型 A	立柱斜角型 B	立柱遮罩型 C
				
產品尺寸 W12.3xH25.2xD2.3cm	產品+火炬柱高 34cm 含底座總高 40cm 底座 L28xW28XH6cm			
壁掛架	三叉通關機			
				
尺寸 W9.8xH27.7cm	通關機 L120xW29xH98cm 桿子 L50cm	柱高 1.1 米 底 L39xW38xH5cm	高 1.3 m 底 L28xW21xH4cm	柱高 1/1.2/1.5 米

