


- Z-Wave閘道控制器 AvA-88 新增情境

1. 登入AvA-88的網頁 http://IP位址:5000
預設使用者名稱與密碼 都是 admin

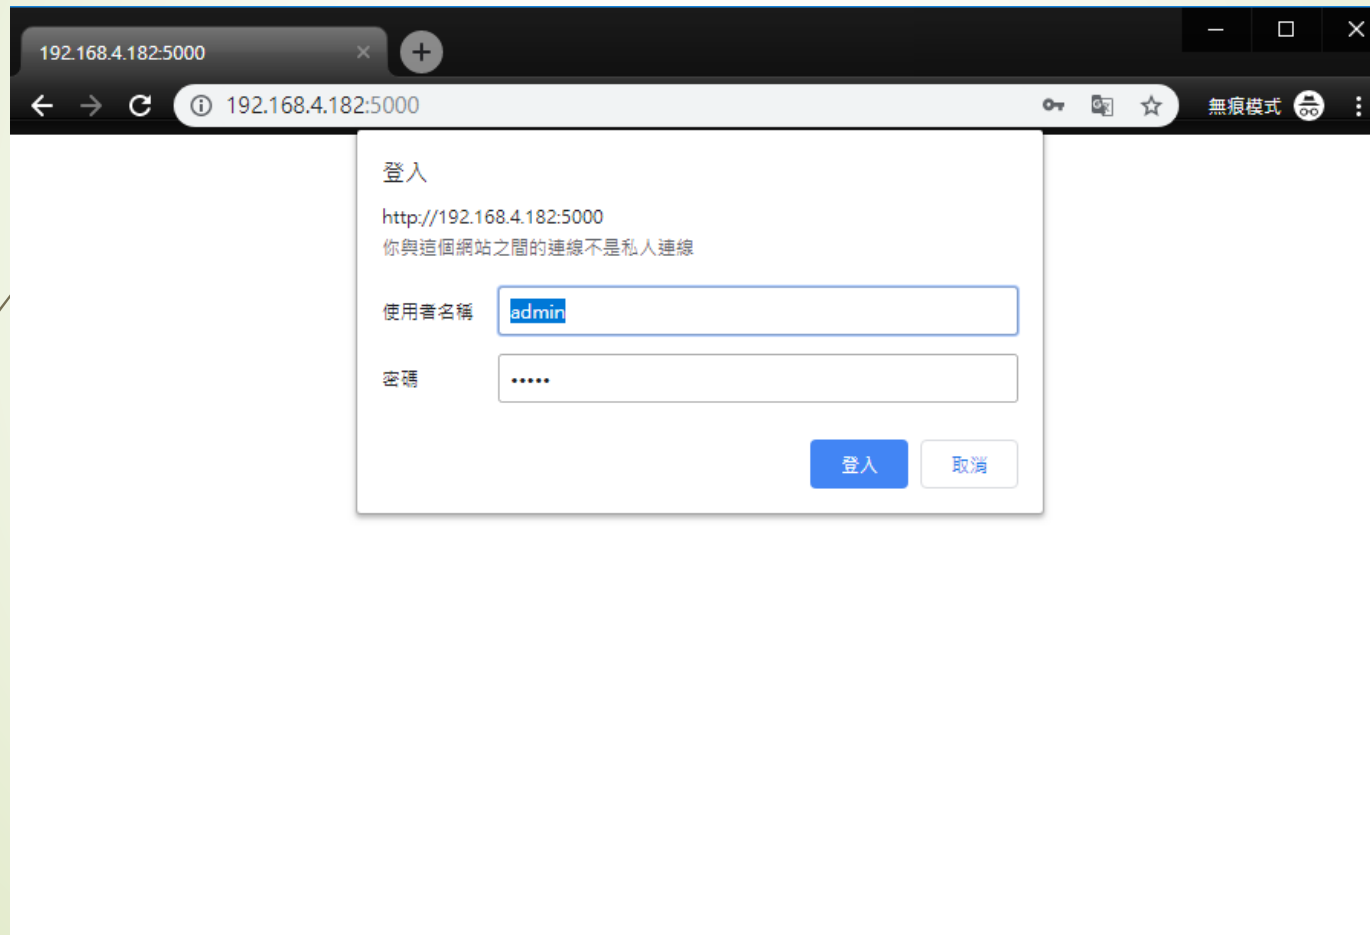

- Z-Wave閘道控制器 AvA-88 新增情境

2. 點選畫面上面選單列的"情境"



The screenshot shows a web browser window with the URL 192.168.4.182:5000. The page title is 'avaControl'. The navigation bar includes links for 首頁, 房間, 裝置, 攝影機, 情境, 觸發, 排程, 設定, and 報表. The '情境' link is highlighted. A teal callout box contains the following text:

歡迎來到avaControl系統。
點選上方的連結開始操作：
點選 **房間** 來新增與管理你的房間與控制裝置。
點選 **裝置** 用分類控制裝置
點選 **攝影機** 來查看攝影機列表
點選 **情境** 來管理情境模式以控制裝置。
點選 **觸發** 來設定感應器的觸發與控制裝置。
點選 **排程** 來設定控制裝置的排程。
點選 **設定** 來查看控制紀錄與拓樸圖，以及新增或移除裝置。
點選 **報表** 來查看電器使用報表。


- Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 新增情境

3. 點選情境選單下的"新增情境"。



- Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 新增情境

4. 輸入想要的情境名稱後，按下"新增"。

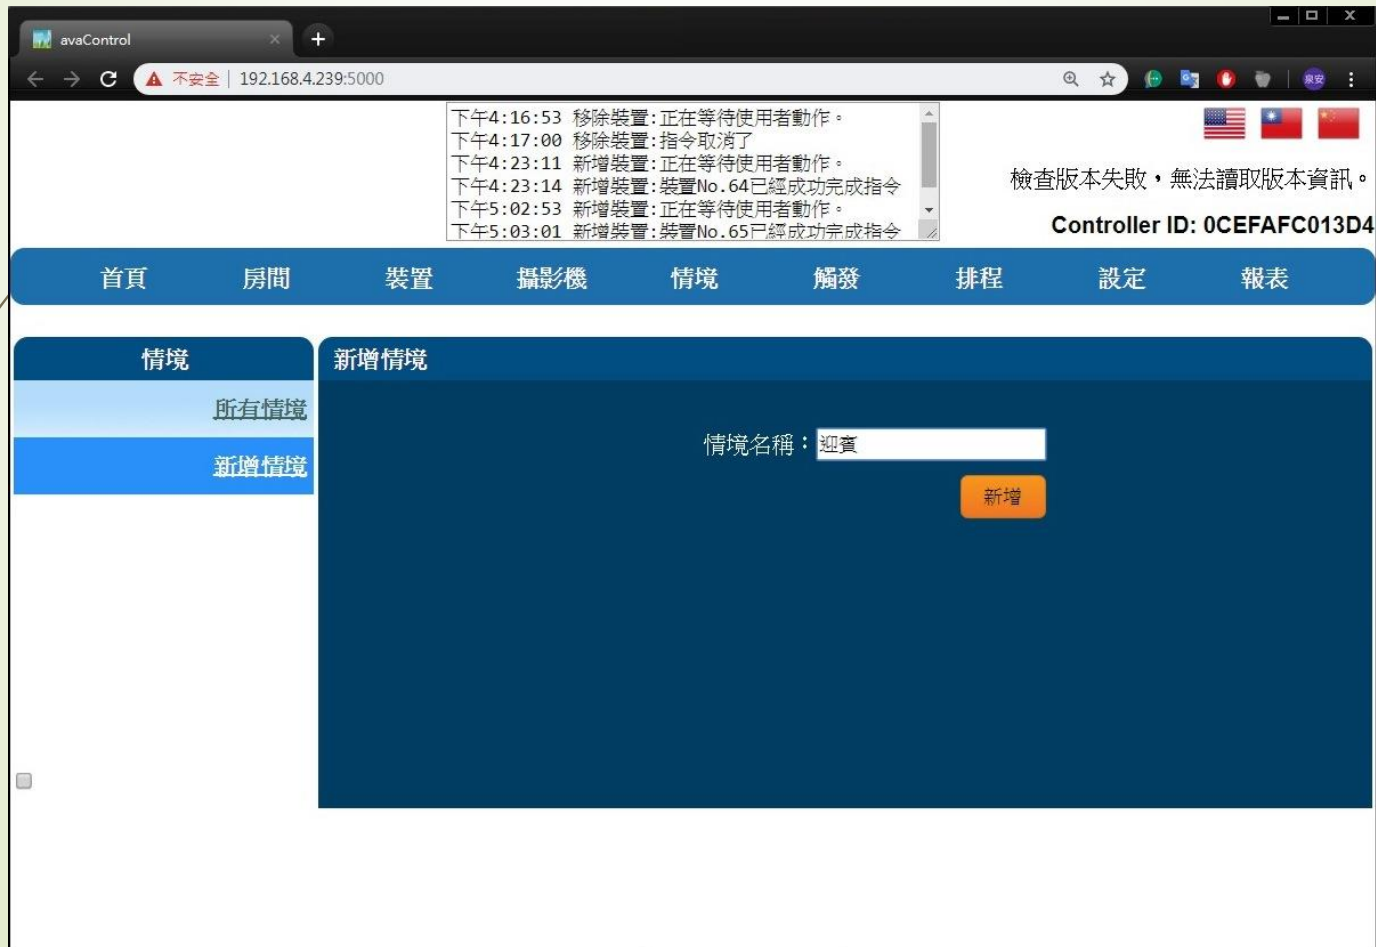

• Z-Wave閘道控制器 AvA-88 新增情境

5. 點選右側"選擇要新增的裝置"加入此情境。



• Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 新增情境

6. 選擇好設備後，按右側的“+”。

The screenshot shows the 'avaControl' web interface. At the top, there is a log of events and a 'Controller ID: 0CEFAFC013D4'. Below the log is a navigation menu with options: 首頁, 房間, 裝置, 攝影機, 情境, 觸發, 排程, 設定, 報表. The '情境' (Scenes) section is active, showing a list of scenes: 所有情境, 迎賓 (selected), and 新增情境. The '迎賓' scene details are shown, including the name '迎賓' and a list of '控制中的裝置' (Devices being controlled). The device '大門電燈-Switch' is currently being added, and a red arrow points to the '+' button next to its name.

- Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 新增情境

7. 選擇此裝置在該情境下的作動狀態。




- Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 新增情境

8. 開啟FAVISA程式，點選紅底的“+”。



- Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 新增情境

9. 然後點選下方的情境圖示。

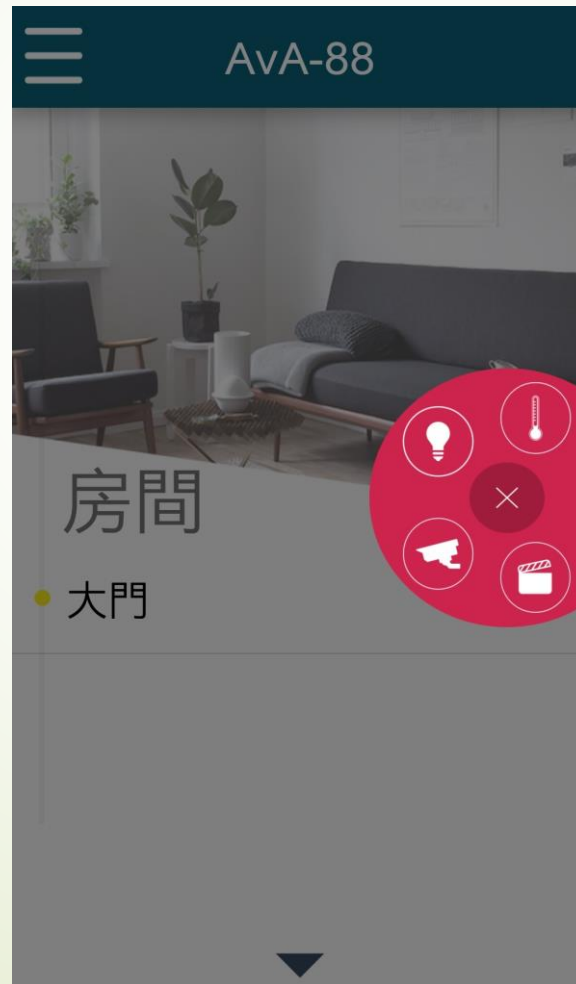

- Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 新增情境

10. 點選該情境名稱，即會執行在AvA-88上，已經設定好的情境功能。

