


應用場合

- ▶ 賣場, 商店作為防疫測溫, 統計人流
- ▶ 辦公大樓, 工地進出口作為門禁系統
- ▶ 社區大樓作為門禁及視訊對講測溫功能, 電子信箱, 智慧製物櫃
- ▶ 工廠重要門口的門禁, 智慧置物櫃管理

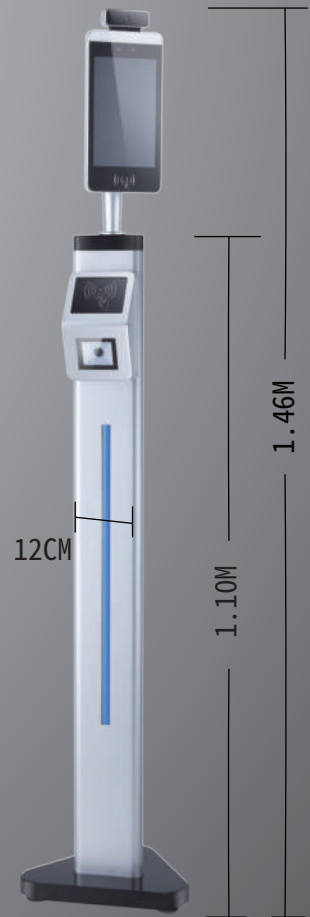

基本規格

- ▶ 8吋觸控螢幕, 解析度1280×800像素。
- ▶ 雙目攝影鏡頭, 解析度200萬像素, 具寬動態功能抗逆光。
- ▶ 動態人臉偵測, 行進間就可偵測人臉。
- ▶ 立柱110公分 + 平板本機高度 約140公分, 螢幕可調角度。
- ▶ 輸出接口: RJ45, Relay繼電器輸出可控柵欄機或陽極鎖開門, DI數位輸入接點, 韋根輸出支援26/34格式。
- ▶ 可讀取台北市政府「台北通」APP的QR Code即時與台北市政府做「防疫實名制」
- ▶ 具有RFID讀卡功能(mifare)
- ▶ 測溫感應器: 採用德國海曼L5.0, 解析度 32×32 紅外線測溫sensor。
- ▶ 配合AI-500 人臉辨識門禁管理系統(選配人臉辨識功能)。
- ▶ 人臉辨識特偵資料儲存於「邊緣運算主機」也可以備份於企業指定伺服器主機內。
- ▶ 具有影像對講功能, 訪客可以呼叫中控室, 中控確認訪客身份後, 一鍵就為訪客建立臨時人臉授權。(選配對講功能)
- ▶ 可開放API介接企業的管理系統(簽訂保密協議)
- ▶ 客為客戶做訂製軟硬體(客製服務), 可能需增加費用請洽業務人員。