VBell

IO 控制器系列

緊湊型遠程 IO 網路採集控制器主機
緊湊型遠程擴充模組

(主機)

產品特色

- 緊湊型 IO 結構設計
- 拼接靈活 / 結構穩定 / 節約成本
- 最大可擴接 16 個擴充模組
- 多樣信號 DI/DO/AI/AO
- 乙太網路 + RS485 雙介面
- 支持 Modbus 協議
- LED 顯示點位狀態

產品型號

AXAX8080G(8DI+8DO)
緊湊型遠程 IO 網路採集控制器主機

GAAAX4440(4DI+4AI+4DO)
緊湊型遠程擴充模組

GAXAX4040(4DI+4DO)
緊湊型遠程擴充模組

GAXAX8080(8DI+8DO)
緊湊型遠程擴充模組

GXAXX0800(8AI)
緊湊型遠程擴充模組

GAXXX8000(8DI)
緊湊型遠程擴充模組

GXXAX0080(8DO)
緊湊型遠程擴充模組

GAXXXA000(16DI)
緊湊型遠程擴充模組

GXXAX00A0(16DO)
緊湊型遠程擴充模組

緊湊型遠程 IO 網路採集控制器主機
緊湊型遠程擴充模組

產品規格

項目	功能	主機	擴充模組
電源	工作電壓	DC9～36V	
	電源指示	PWR 紅色 LED 指示燈	
通訊	通訊介面	RJ45、RS485	
	鮑率	9600bps（可選）	
	通訊協議	標準 Modbus TCP、Modbus RTU 協定	
MODBUS	設備位址	透過 Modbus 指令、上位機和硬體撥碼修改	
DI 輸入	輸入類型	NPN、PNP	NPN、PNP
	輸入電壓	12~24V	12~24V
	採集頻率	最大 2.5 Hz	
	輸入指示	DI 綠色 LED 指示燈	DI 綠色 LED 指示燈
AI 輸入	採集特性	單端輸入	單端輸入
	輸入類型	0-20mA、4-20mA	0-20mA、4-20mA
	AI 解析度	0.003	0.003
	採集頻率	最大 2.5 Hz	
	輸入指示	無	無
DO 輸出	DO 輸出類型	A 型繼電器(常開)	A 型繼電器(常開)
	DO 輸出模式	電平輸出	電平輸出
	繼電器觸點容量	5A 30VDC、5A 250VAC（同一個 COM 公共端電流總和最大支援 8A）	
	輸出指示	DO 綠色 LED 指示燈	DO 綠色 LED 指示燈
其他	產品尺寸	110 x 40 x 100mm (長*寬*高)	110 x 250 x 100mm (長*寬*高)
	工作溫濕度	-40 ～ +85℃、5% ～ 95%RH (無凝露)	-40 ～ +85℃、5% ～ 95%RH (無凝露)
	儲存溫濕度	-40 ～ +105℃、5% ～ 95%RH (無凝露)	-40 ～ +105℃ 5% ～ 95%RH (無凝露)
	安裝方式	定位孔、導軌安裝	定位孔、導軌安裝
	工作電壓	DC9～36V	DC9～36V
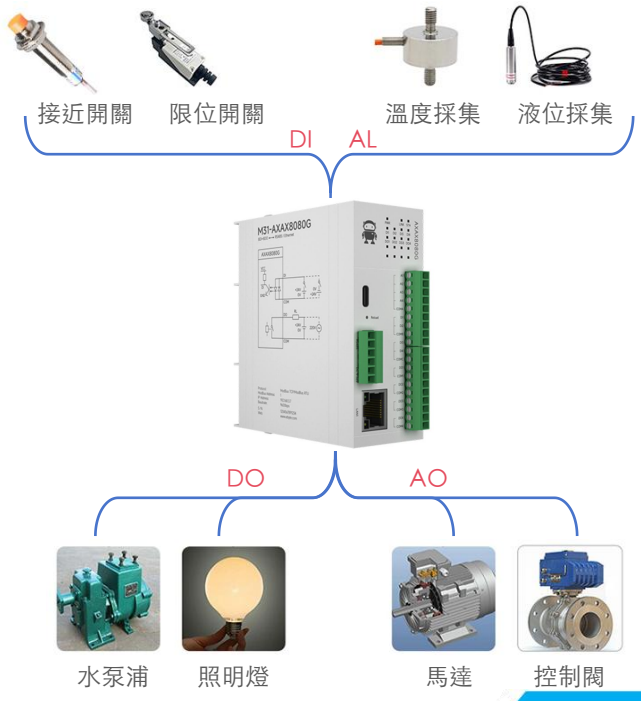
支援多路開關量、類比量輸入輸出