


Favisa 新增攝影機 / 門口機

By: Avadesign 2018.11.14

新增攝影機 - RTSP方式

1. Favisa APP 主頁

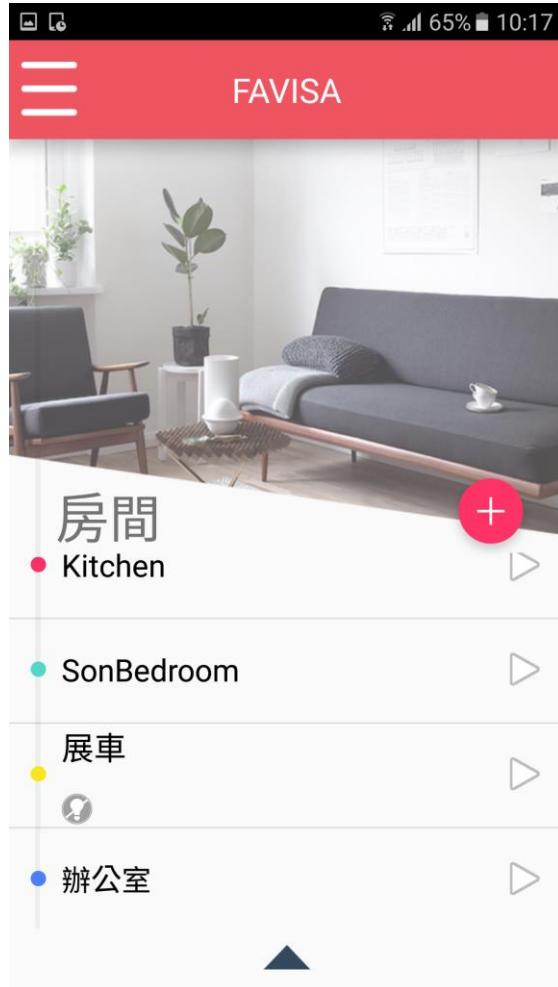

2. 進入要設定的房間



3. 點選此處
接下一頁





新增攝影機 - RTSP方式

可自訂在畫面中是用相片或影像來呈現。

選輸入

選串流模式

輸入

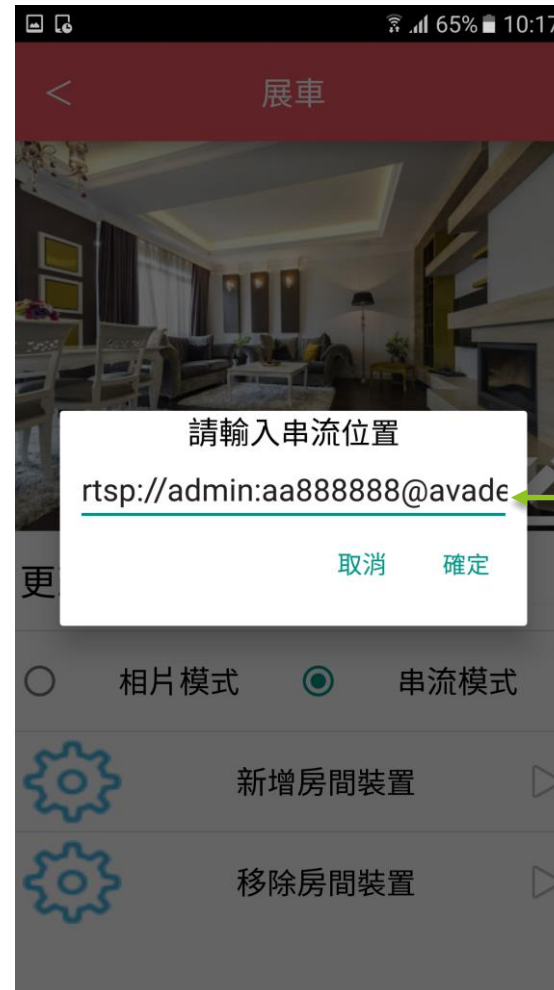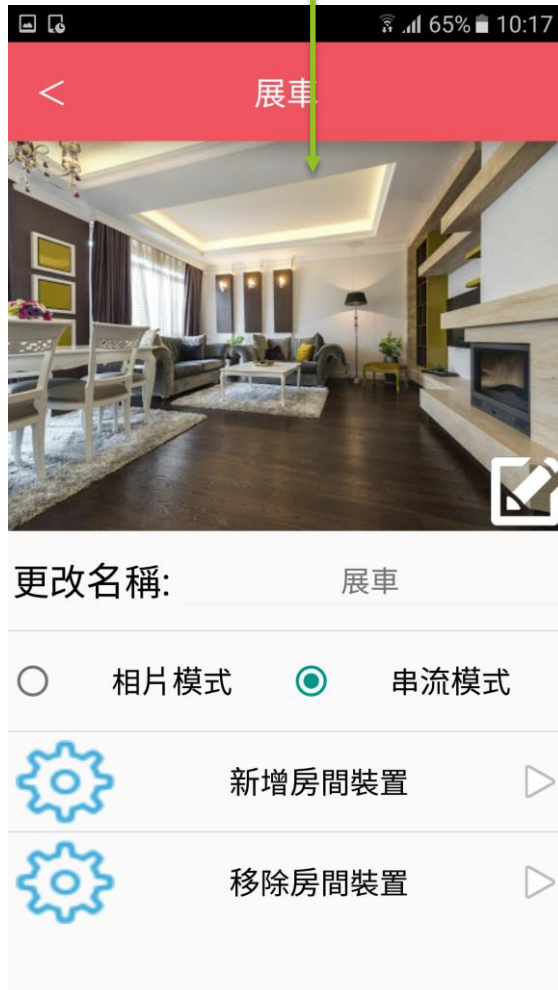

註:新增多支監視器
在網頁中新增房間, 依此方式新增串流攝影機, 簡單的說是用房間來管理攝影機

新增攝影機 - RTSP方式

海康NVR rtsp設定

格式如下

rtsp://帳號:密碼@ip address/Streaming/Channels/通道號碼0主流副流

以下範例

帳號:admin

密碼:123456

ip address:192.168.0.101 這邊用內網作示範

(埠號預設554沒更改可以不用輸入 有更改的話記得要加上改過的埠號)

通道號碼: 第幾隻鏡頭就是幾 1->101 2->201 3->301

主流副流:1 為主流 2為副流 //主流->清晰 副流->流暢

rtsp://admin:123456@192.168.0.101/Streaming/Channels/101

若有更改通訊埠 假設改為1554

rtsp://admin:123456@192.168.0.101:1554/Streaming/Channels/101



那同上面說的 第二支鏡頭改為201(202) 第三支 301(302) 第四支 401(402)

rtsp://admin:123456@192.168.0.101:1554/Streaming/Channels/201 (第二支鏡頭 主流)

新增門口機

點選APP左上角
選“市集”

在“市集” 點選Video Door Bell

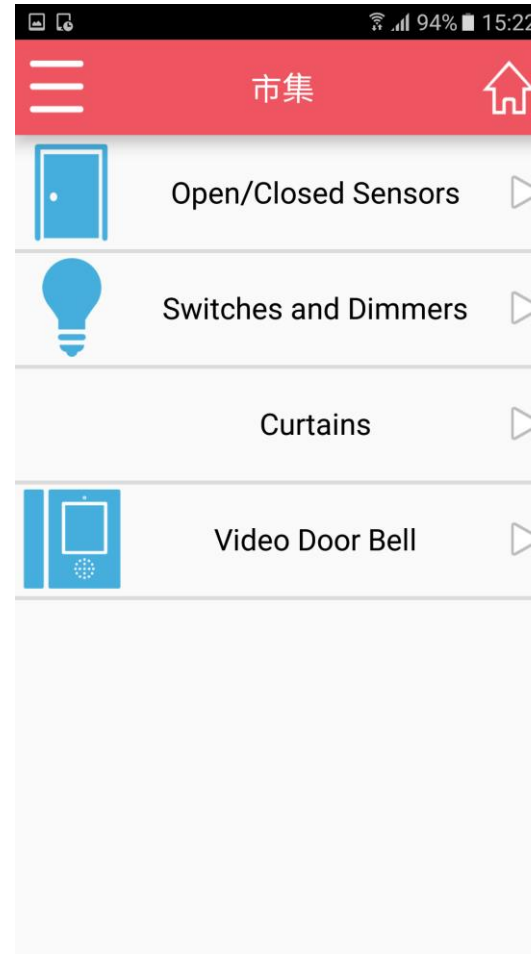
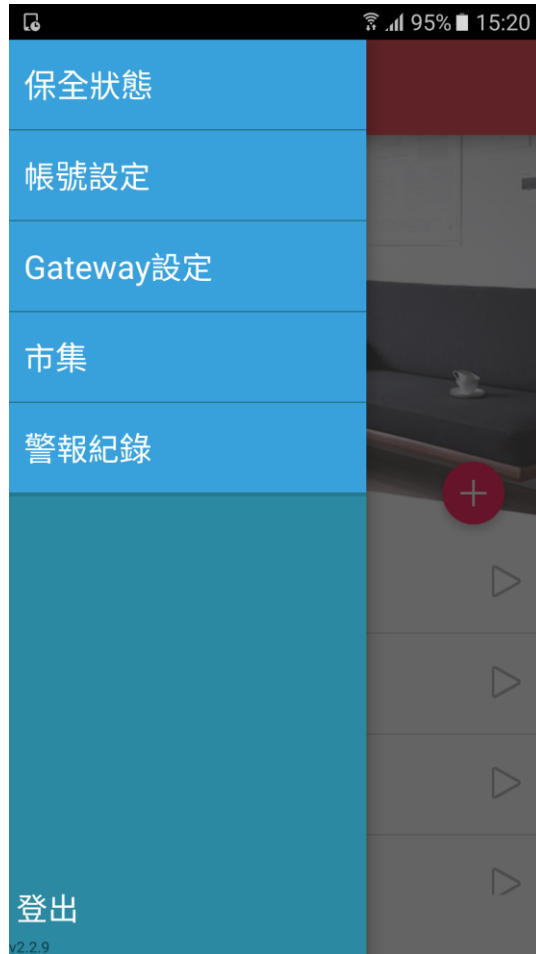


註: 以此方式新增的門口機, 在按下電鈴鍵後, 會通知到APP.

新增門口機

選“DP104”

點選 “OK, Add this one”
注意: 要管理者才能新增

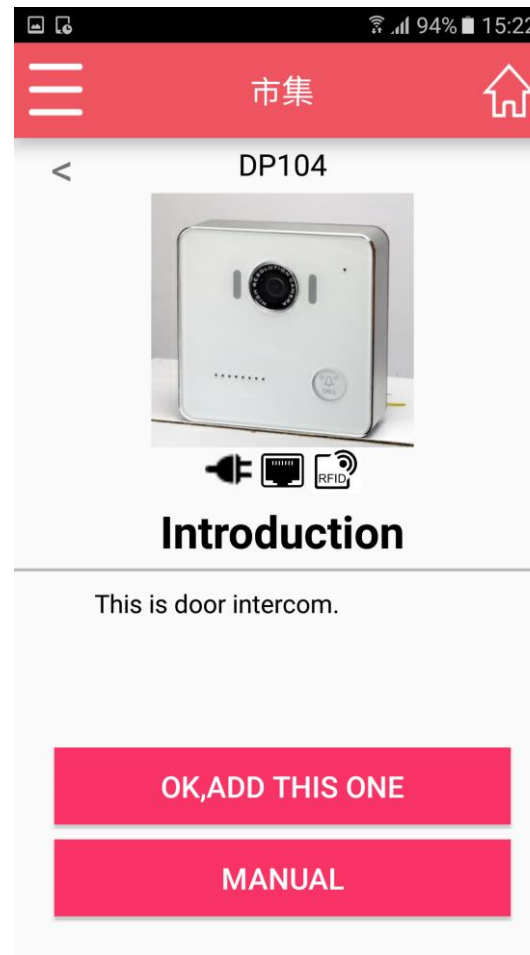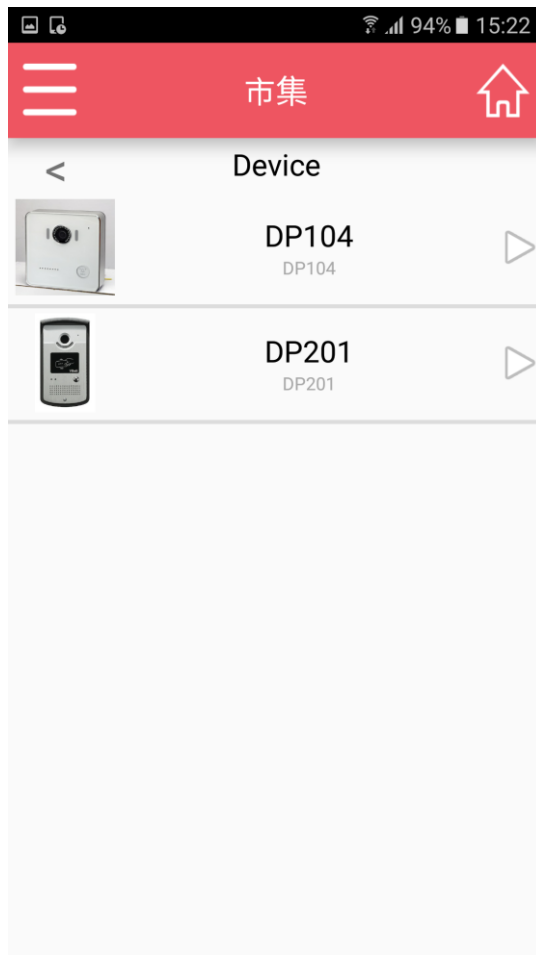

新增門口機

看門口機時點選 “+” ， 再按下攝影機 · 最後按 “前門” 後就可看到影像。

